


Nietnägel

Nietnagel mit geschnittener Spitze

Anwendung: Der Nietnagel wird für die Verbindung von Quer- und Deckbrett auf Anlagen ohne verfahrbare Nietplatte eingesetzt. Durch die einseitig geschnittene Spitze ist der Nagel leicht auf der metallenen Unterlage umzubiegen.

Typ	d Schaft Ø	L Länge	D Kopf Ø	Gewicht/ 1000 St.	Art.-Nr.
NN	2,8	54	7,0	2,63 kg	n2854
NN	2,8	50	7,0	2,44 kg	n2850
NN	2,8	48	7,0	2,33 kg	n2848
NN	2,8	45	7,0	2,18 kg	n2845
NN	2,8	40	7,0	1,95 kg	n2840
NN	2,8	35	7,0	1,71 kg	n2835
NN	2,5	55	6,3	2,20 kg	n2555
NN	2,5	52	6,3	2,08 kg	n2552
NN	2,5	50	6,3	2,00 kg	n2550
NN	2,5	48	6,3	1,92 kg	n2548
NN	2,5	45	6,3	1,80 kg	n2545
NN	2,5	43	6,3	1,72 kg	n2543
NN	2,5	42	6,3	1,68 kg	n2542
NN	2,5	40	6,3	1,60 kg	n2540
NN	2,5	38	6,3	1,52 kg	n2538
NN	2,5	35	6,3	1,40 kg	n2535
NN	2,5	30	6,3	1,20 kg	n2530
NN	2,5	25	6,3	1,00 kg	n2525
NN	2,3	45	6,0	1,49 kg	n2345
NN	2,3	40	6,0	1,32 kg	n2340
NN	2,3	35	6,0	1,16 kg	n2335
NN	2,3	30	6,0	0,99 kg	n2330

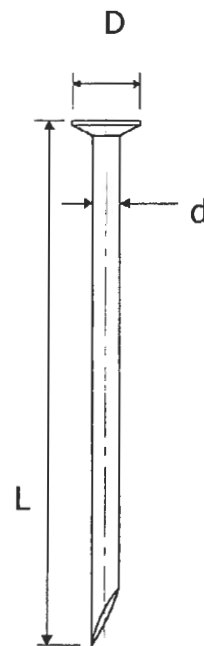

Auf Wunsch fertigen für Sie auch gerne andere Abmessungen und Kopfformen.